

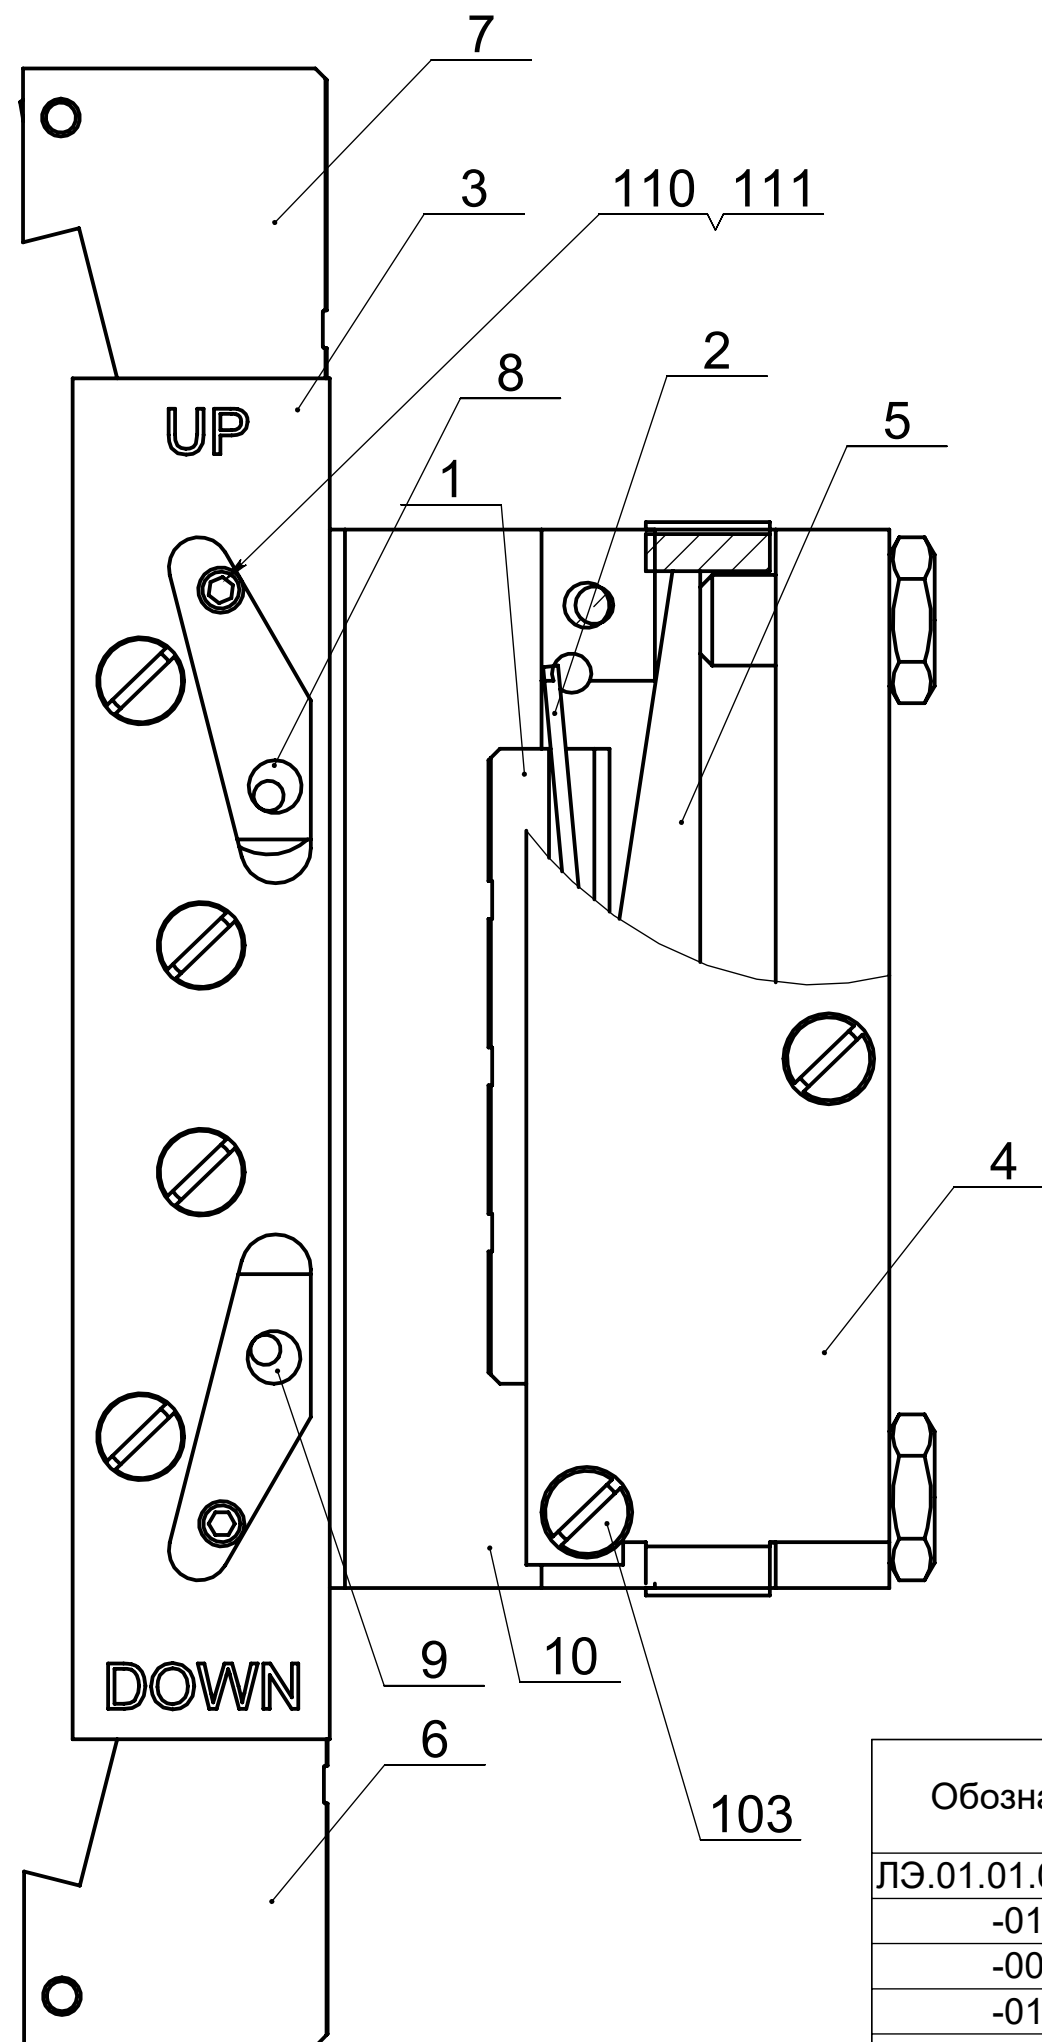
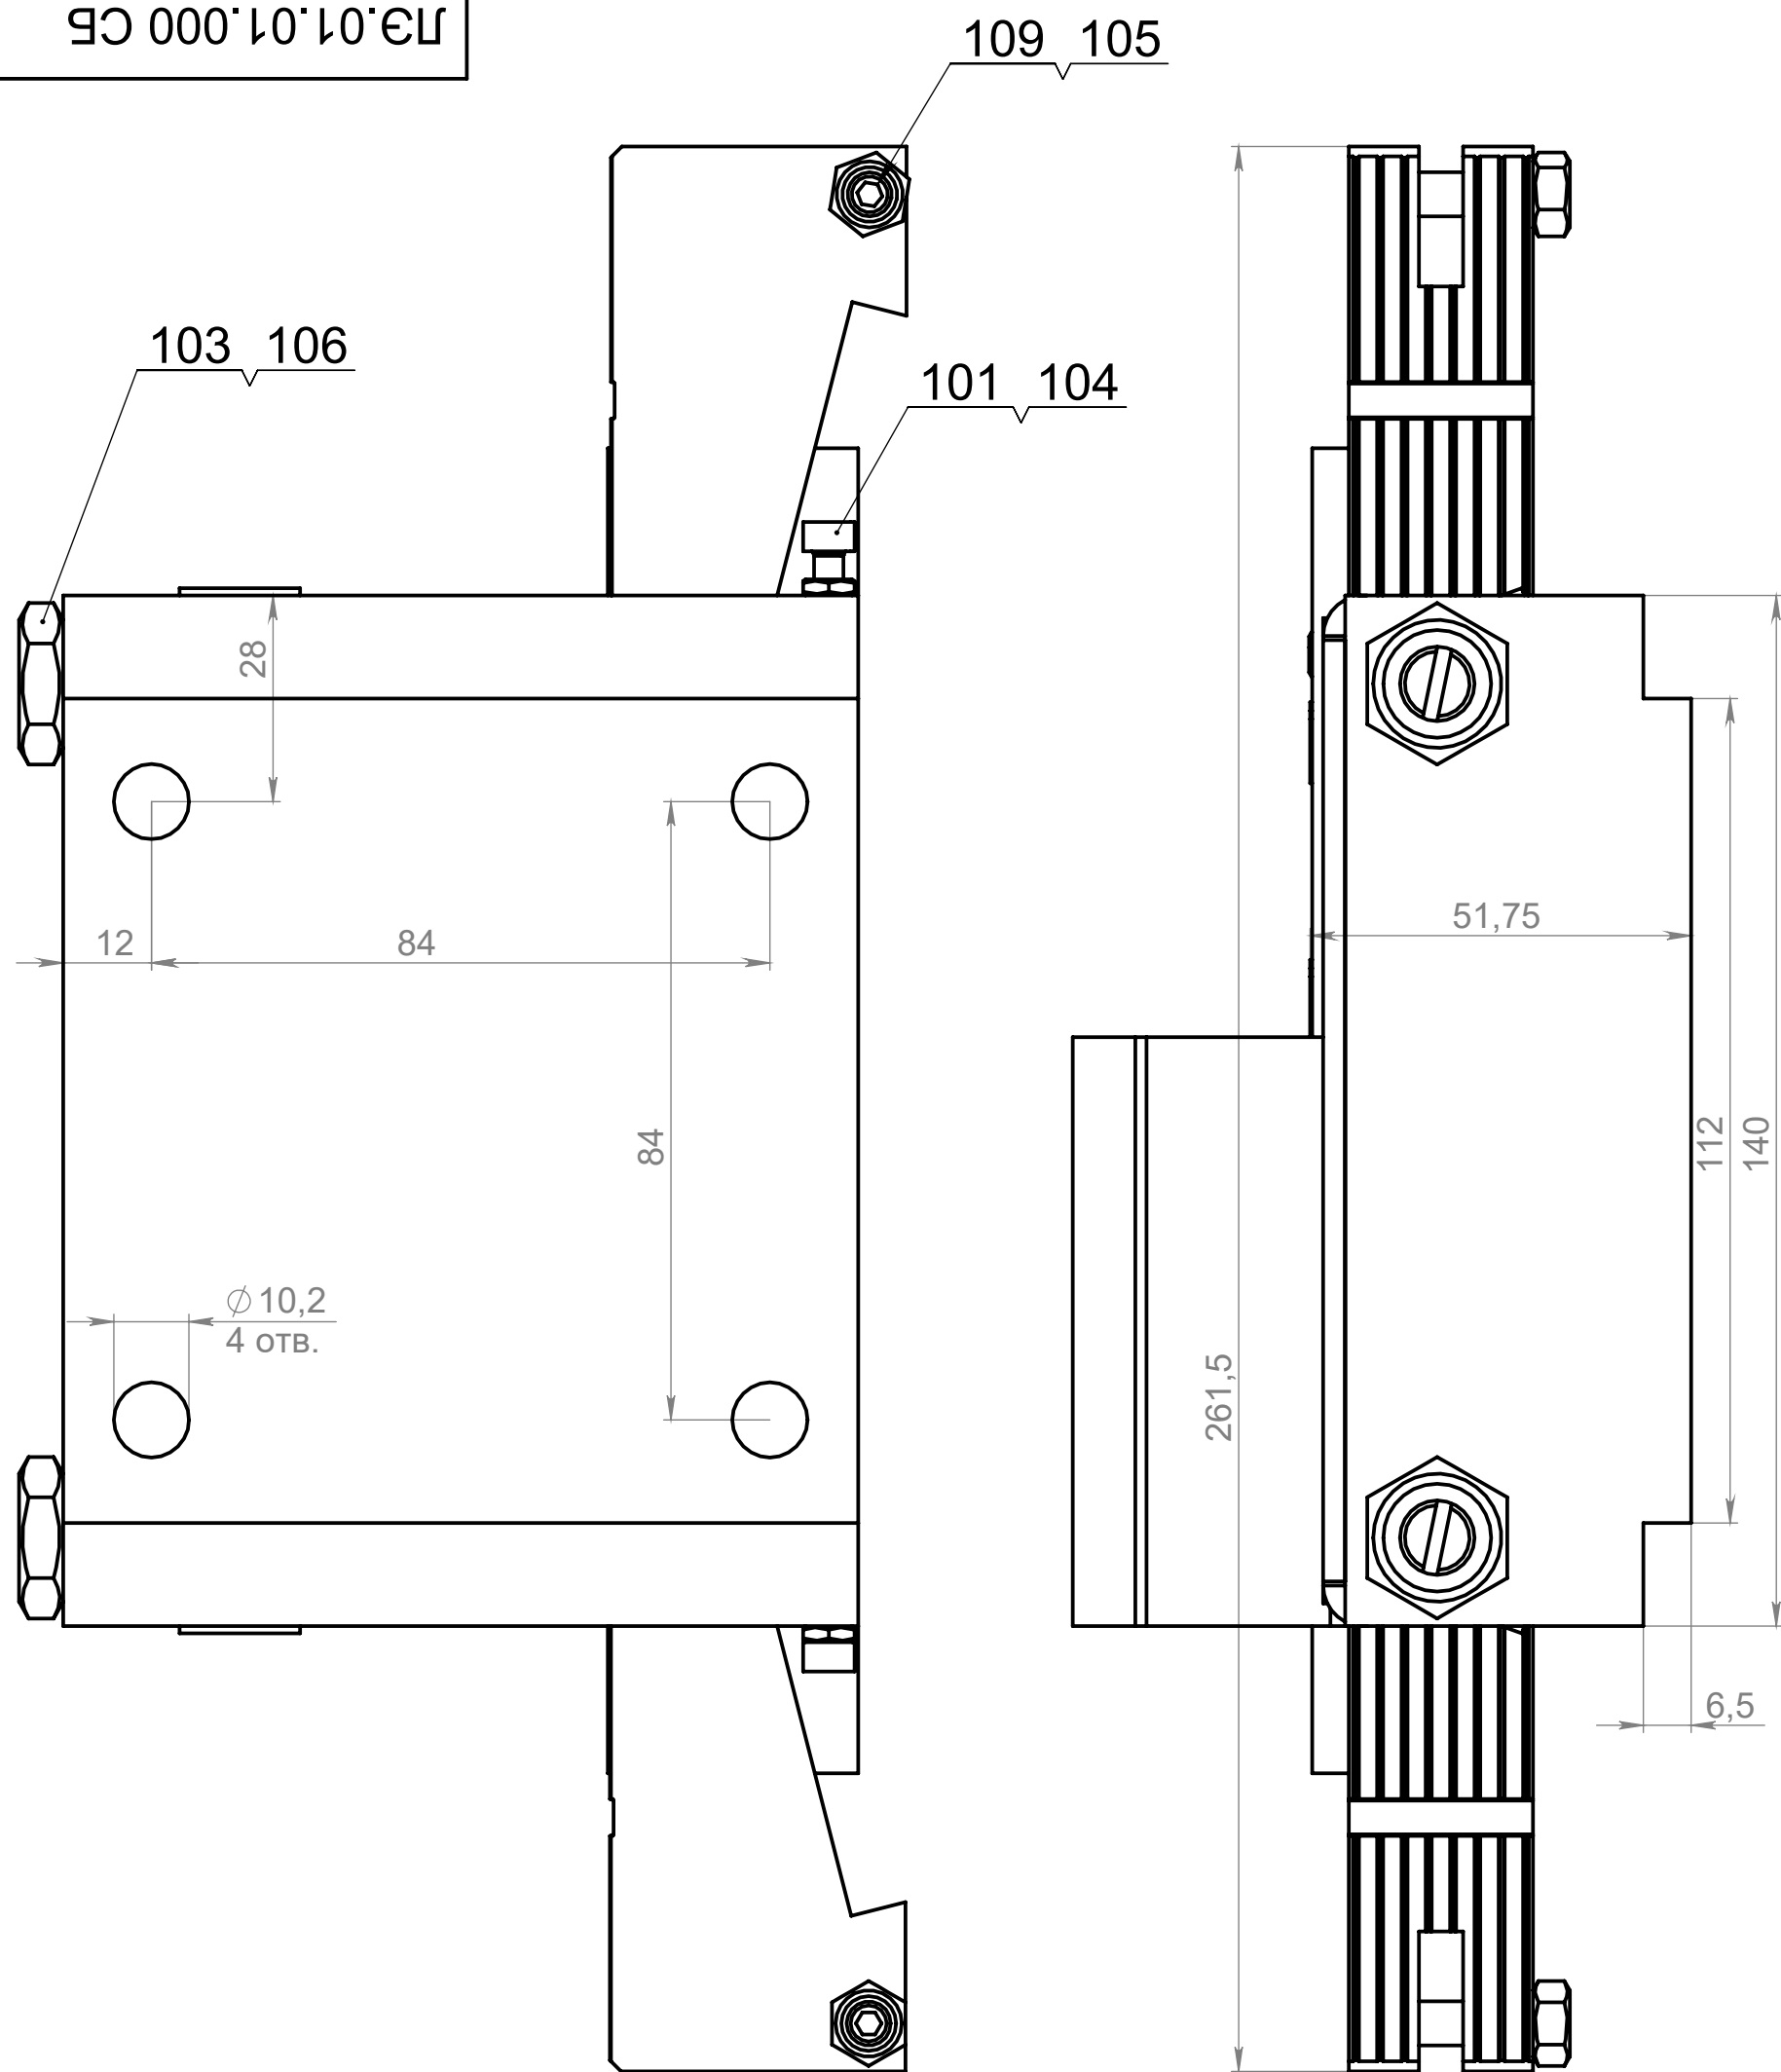


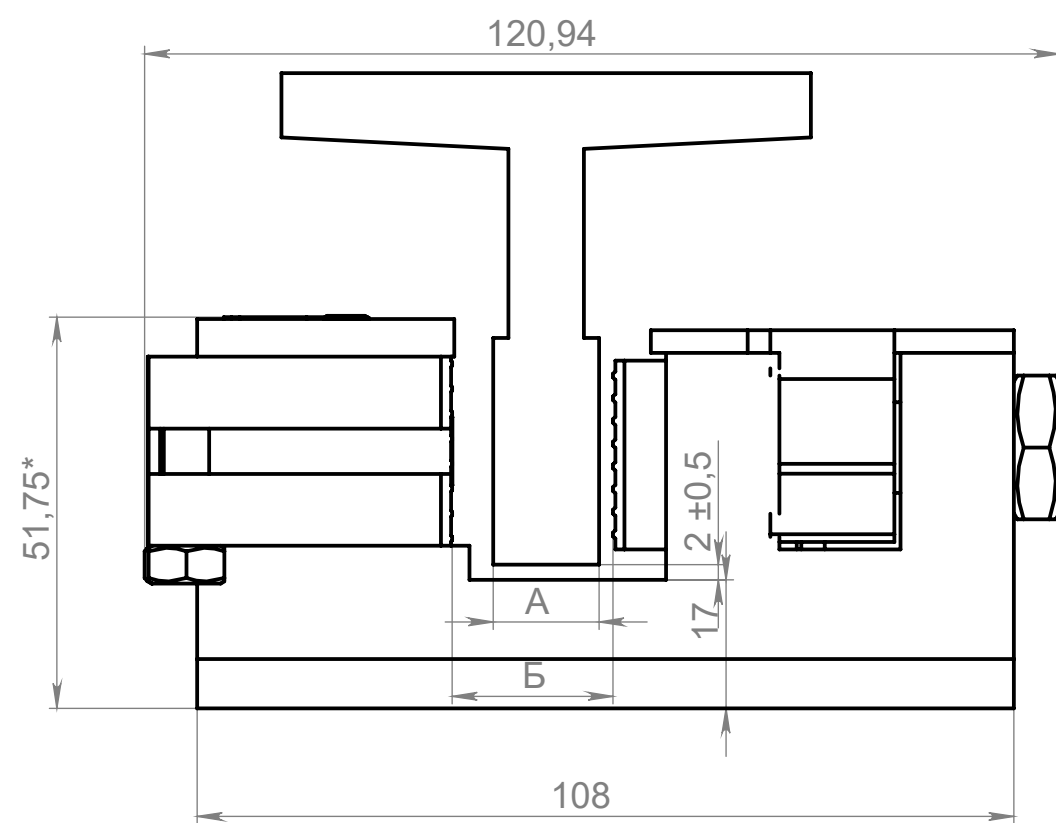

Сработал вниз (1:2)

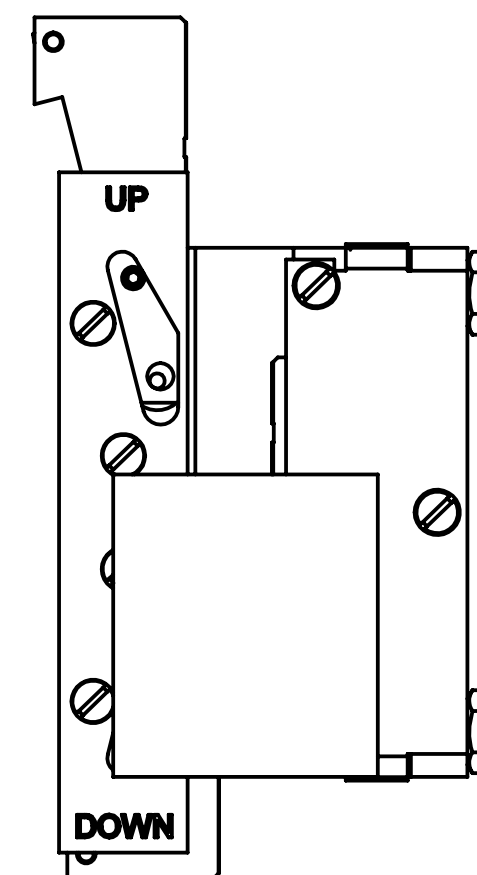

1. Размеры без допусков для справок
2. * Размер обеспечивается при монтаже лифта
3. Тормозной башмак должен перемещаться в вертикальном направлении относительно основания усилием не более 15 кг. Зажатие тормозного башмака крышкой пружины не допускается.
4. На установочные винты и гайки после настройки ловителя нанести красную краску.
5. Недостающие цифры внести в табличку согласно чертежу таблички.
6. Проверку и регулировку ловителей осуществлять по отдельной методике настойке и проверке ловителей типа ЛЭ.

Обозначение	Исполнение	А,мм	Б,мм	Допустимая улавливаемая масса, кг	Тип направляющих
ЛЭ.01.01.000 -00.09	Левое (Л)	9	13	500-1200	Холоднокатанные
-01.09	Правое (П)				
-00.14	Левое (Л)	14	18	500-1200	
-01.14	Правое (П)				
-00.16	Левое (Л)	16	20	500-1200	
-01.16	Правое (П)				
-10.09	Левое (Л)	9	13	800-1800	
-11.09	Правое (П)				
-10.14	Левое (Л)	14	18	800-1800	
-11.14	Правое (П)				
-10.16	Левое (Л)	16	20	800-1800	
-11.16	Правое (П)				
-20.14	Левое (Л)	14	18	900-2800	
-21.14	Правое (П)				
-20.16	Левое (Л)	16	20	900-2800	
-21.16	Правое (П)				


					ЛЭ.01.01.000 СБ				
					Ловитель плавного торможения клиновой двусторонний Сборочный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.				14.01.22	A		5.88	1:1	
Пров.					Лист 1		Листов 2		
Т. контр.					ООО "ЛиСиБ"				
Н. контр.									
Утв.									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


ЛЭ.01.01.000 СБ

В

2

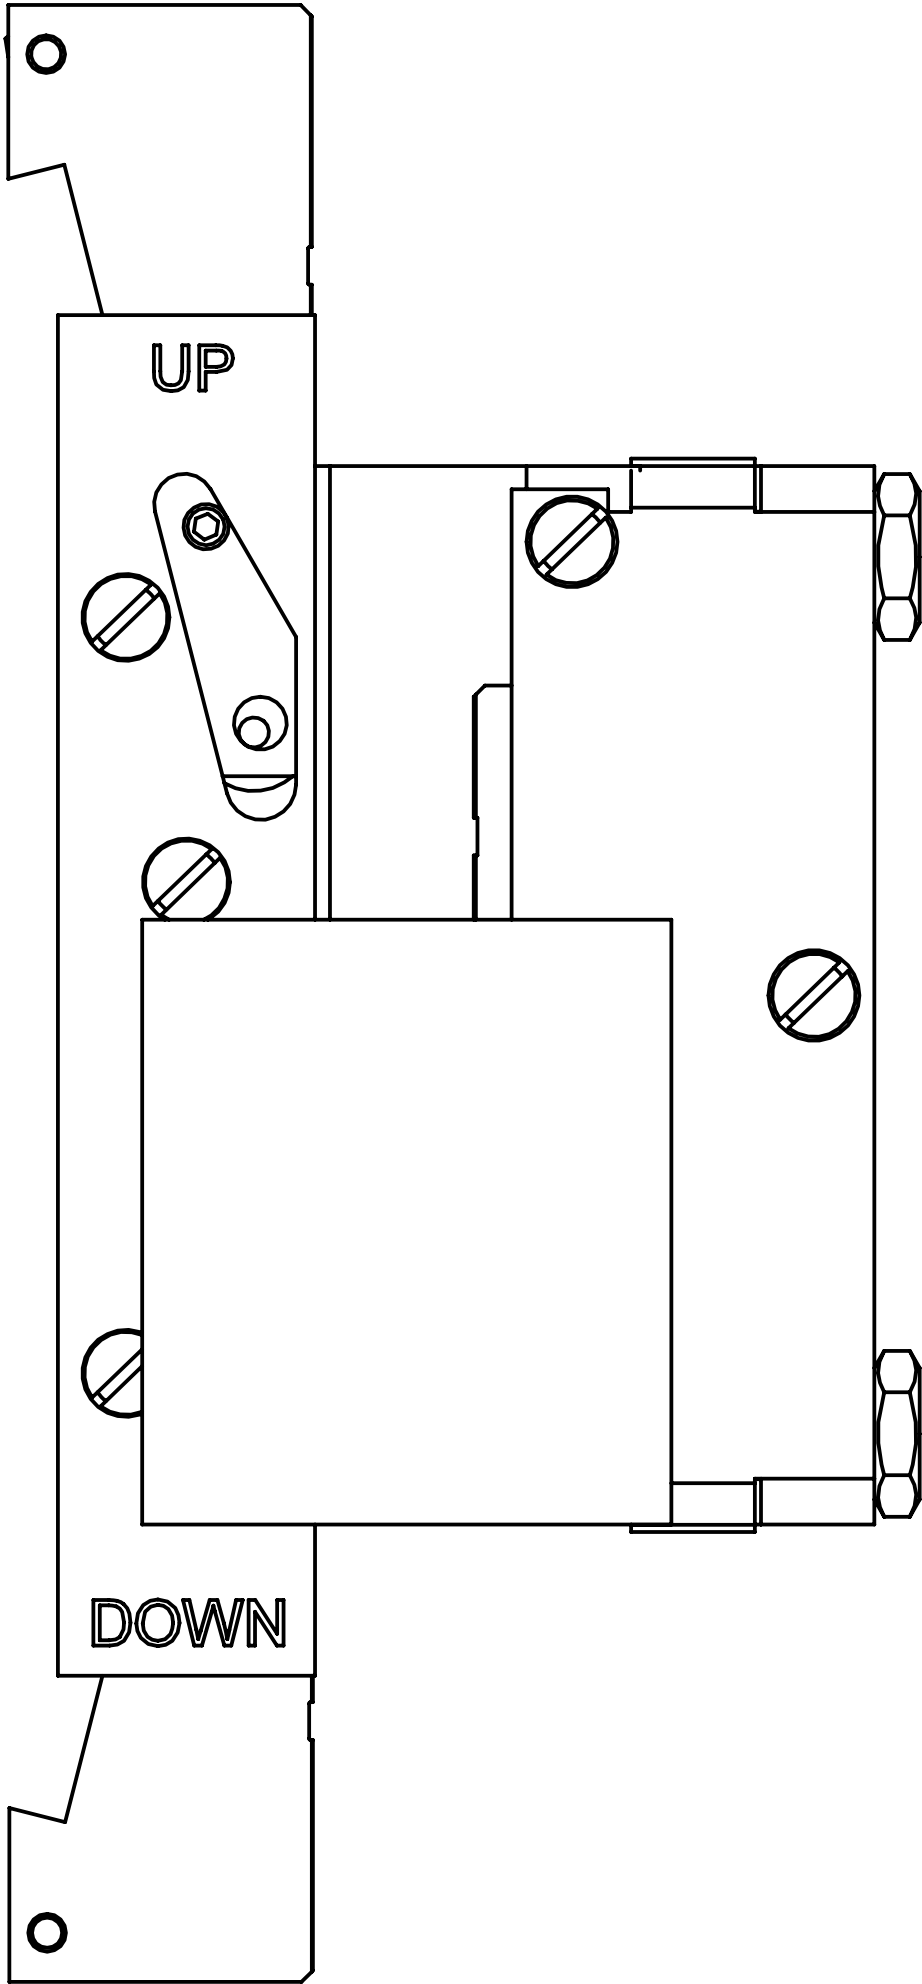

Правое исполнение

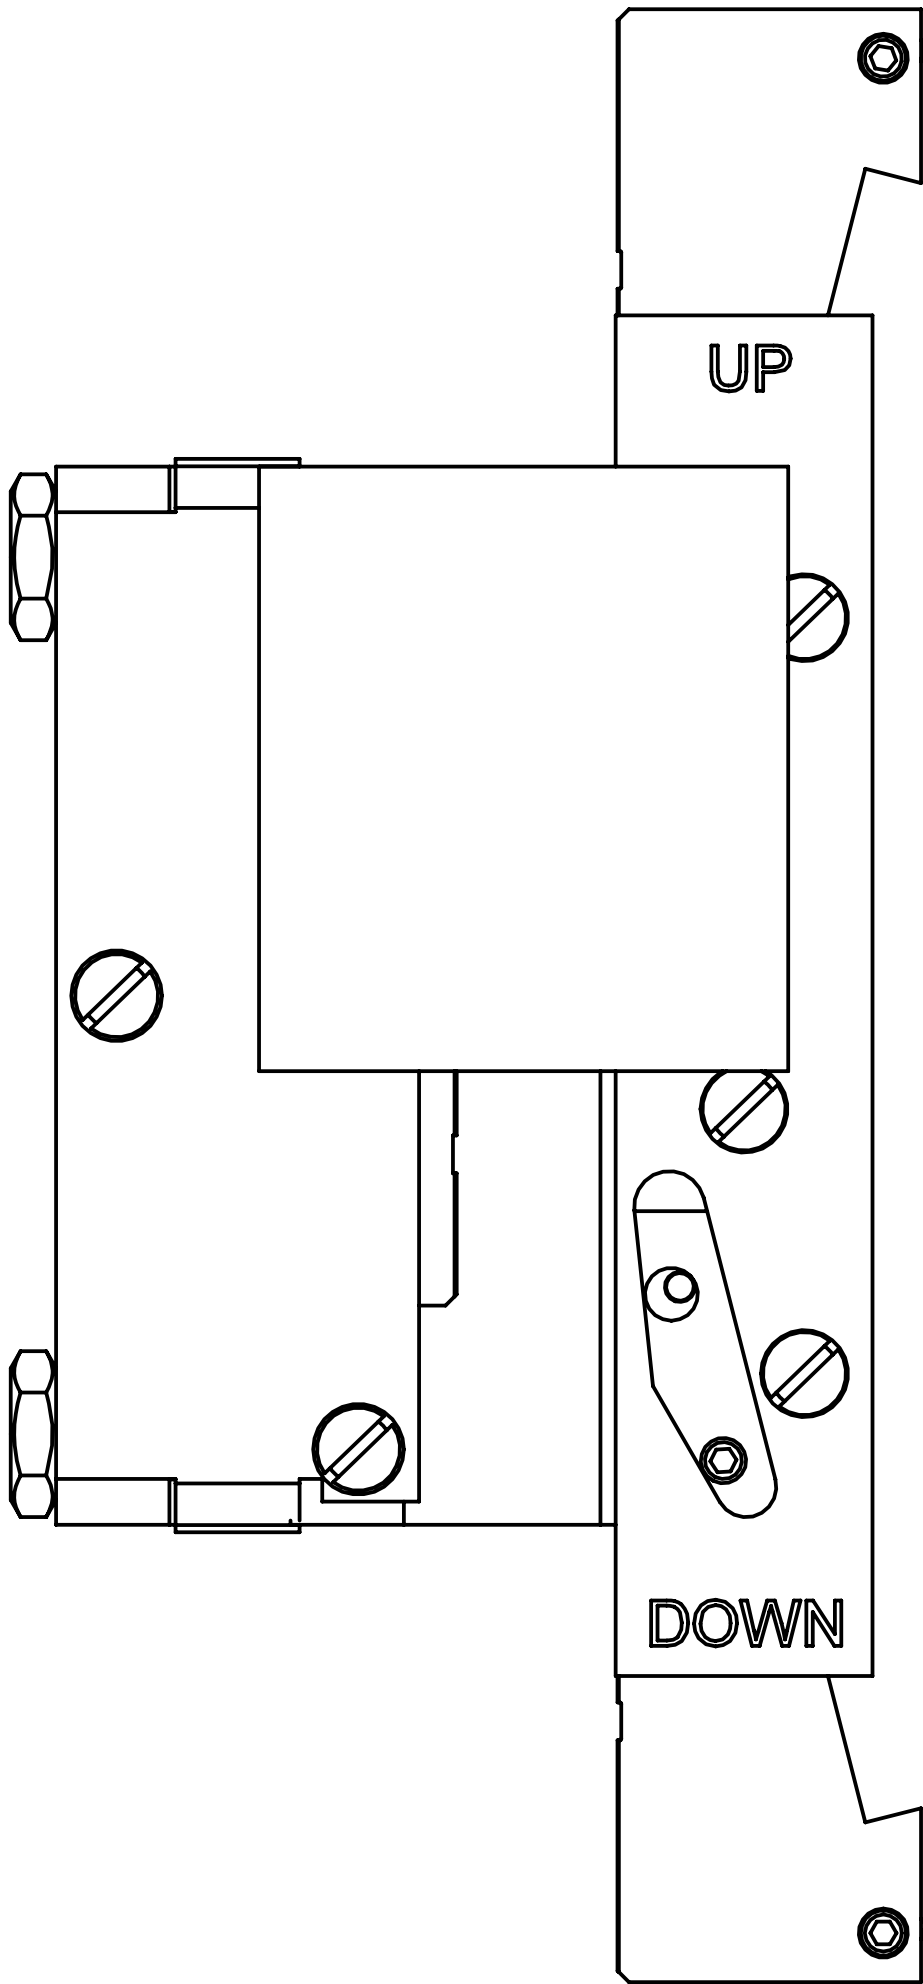

Левое исполнение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛЭ.01.01.000 СБ

Лист
2

1